


TVIRTINU:
AB „Klaipėdos energija“
Šilumos tiekimo vadovas

2026 m. balandžio 17 d.

2026 M. NEŠILDYMO SEZONO KLAIPĖDOS M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO PAROS TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

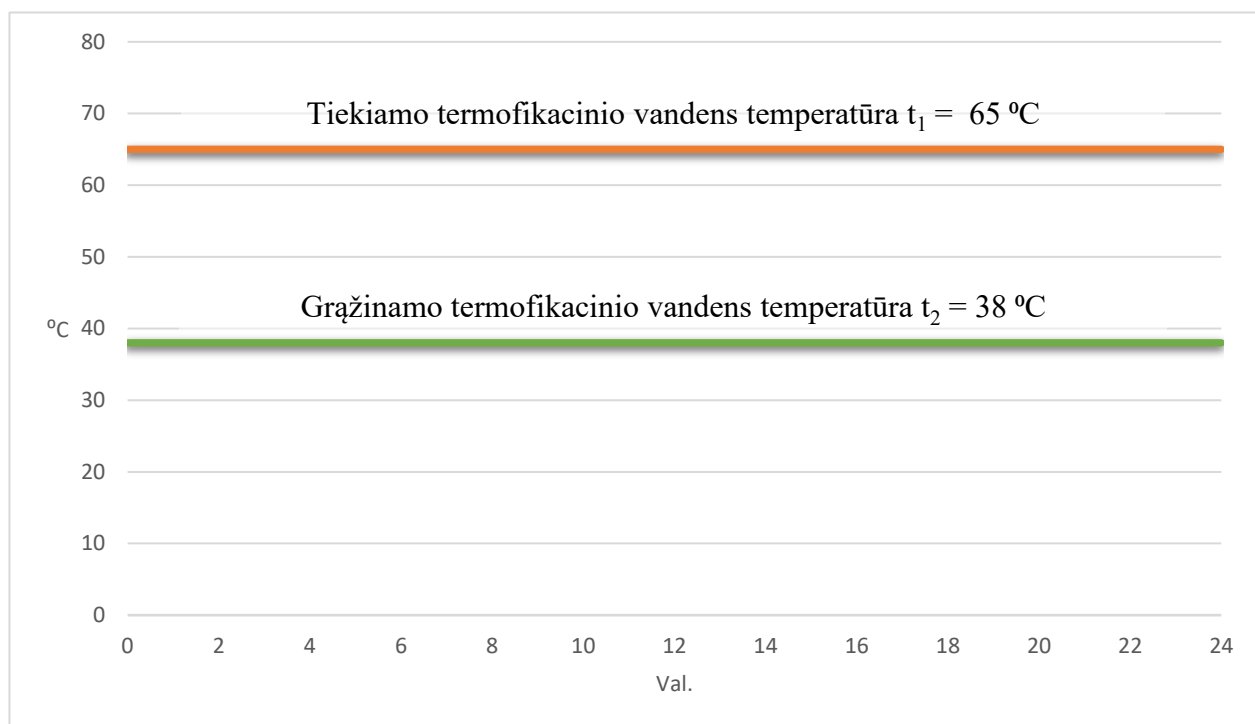

PASTABOS:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C. (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“)
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 val. per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 °C. (EETET patvirt. 2012-10-29, p. 1381)
3. Leidžiamas grįžtančiojo šilumnešio paros vidut. temperatūros nukrypimas $t_2 = + 3 \%$.
4. Šilumos vartotojų karšto vandens sistemose termošoko procedūros vykdymo sąlygų sudarymui, **šilumos šaltiniuose** didinama tiekiamo termofikac. vandens temperatūra $t_1 = 80$ °C:

4.1. nuo 2026-08-23 d. 12:00 val. iki 2026-08-25 d. 17:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Suderinta:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas